


Sensira FTXC

Nástěnná jednotka

Všechny funkce pro optimální vnitřní klima a něco navíc

Hlavní funkce a vlastnosti

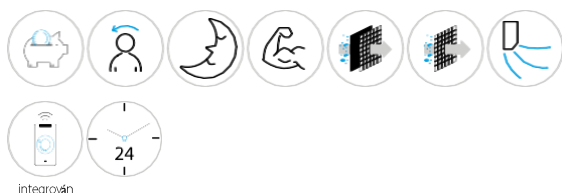

FTXC-E



RXC-E

Údaje o účinnosti		FTXC + RXC	FTXC20E + RXC20E	FTXC25E + RXC25E	FTXC35E + RXC35E	FTXC50E + RXC50E	FTXC60E + RXC60E	FTXC71E + RXC71E
Chladicí výkon	Min./Jmenovitě/Max.	kW	1,3/2,0/3,0	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,4/5,1/6,2	1,8/6,2/7,0	2,3/7,1/7,3
Topný výkon	Min./Jmenovitě/Max.	kW	1,3/2,5/4,0	1,3/2,8/4,0	1,3/4,0/4,8	1,4/5,6/6,6	1,5/6,4/8,0	2,3/8,0/9,0
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	kW	0,30/0,60/1,15	0,30/0,77/1,15	0,32/1,05/1,74	0,30/1,55/2,11	0,38/1,89/2,05
	Topení	Min./Jmen./Max.	kW	0,28/0,67/1,35	0,28/0,75/1,35	0,28/1,07/1,57	0,27/1,52/1,85	0,33/1,68/2,35
Prostorové chlazení	Třída energetické účinnosti		A ** (D->A ***)					
	Výkon	Pdesign	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21
	SEER			6,89	6,84	6,87	6,45	6,40
	Roční spotřeba energie		kWh/a	106	131	175	276	339
Prostorové vytápění (průměrné klima)	Třída energetické účinnosti		A + (D->A ***)					
	Výkon	Pdesign	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10
	SCOP/A			4,40	4,45	4,28	4,42	4,24
Nominální účinnost	EER			3,36	3,35	3,29	3,30	2,98
	COP			3,73	3,79	3,74	3,71	3,25
	Energy labeling directive	Chlazení/Topení		A/A (D- ->A ***)				

Vnitřní jednotka				FTXC	FTXC20E	FTXC25E	FTXC35E	FTXC50E	FTXC60E	FTXC71E
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	288x770x234				297x990x273	
Hmotnost	Jednotka			kg	9		9,5		13	
Vzduchový filtr	Typ				Odnímatelné/omyvatelné					
Ventilátor-průtok vzduchu	Chlazení	Tichý/Nízký/Střední/Vysoký	m³/min		5,4/6,1/8,1/10,8		5,4/6,4/8,7/11,1		7,4/8,2/9,9/12,5	
Akustický výkon	Chlazení		dBA		57		58		60	
Akustický tlak	Chlazení	Tichý/Nízký/Střední/Vysoký	dBA		21/26/33/40		22/26/34/41		30/33/39/47	
Venkovní jednotka				RXC	RXC20E	RXC25E	RXC35E	RXC50E	RXC60E	RXC71E
Rozměry	Jednotka	Výška x Šířka x Hloubka		mm	550x658x273				615x845x300	
Hmotnost	Jednotka			kg	24,0		26,0		39,0	
Akustický výkon	Chlazení		dBA		58		60		66	
Akustický tlak	Chlazení	Vysoký	dBA		45		46		51	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní	Min.~Max.	°CDB	10~46				- 10~46	
	Vytápění	Okolní	Min.~Max.	°CDB	- 15~24					
Chladivo	Typ/ GWP / Účtovat		kg / TCO ₂ ekv		R- 32/675/0,55/0,371		R- 32/675/0,75/0,506		R- 32/675/1,00/0,675	
Připojení potrubí	Kapalina / Plyn	OD	mm		6,35/9,5		R- 32/675/1,10/0,743		R- 32/675/1,15/0,776	
	Délka	OU - IU	Max.	m	20				6,35/12,7	
	potrubí	Systém	předplněno	m	8					
	Doplnění náplně chladiva		kg/m		0,017 (pro potrubí délka přesahující 7,5 m)					
	Výškový rozdíl	IU - OU	Max.	m	15				20	
Napájení	Fáze/Frekvence/Napětí		Hz/V		1~/50/ 220-240					
Proud – 50Hz	Maximální hodnota iistění (MFA)		A		16					

Infračervený bezdrátový dálkový ovladač standardně součástí dodávky.